

# VISTA

Wärmebild-Monokular



## Benutzerhandbuch

---

VISTA S50R / VISTA H50R / VISTA H50  
VISTA H35R /VISTA H35

V2.1

# 1 Spezifikationen

Model	VISTA H35	VISTA H35R	VISTA H50	VISTA H50R	VISTA S50R
Wärmesensor, Pixel	640×512,12µm				1280×1024,12µm
NETD,mK	≤15				
Bildfrequenz, Hz	60				
Objektivlinse, mm	35 F0.9		50 F0.9		50 F0.9
Sichtfeld (H × V), ° / m bei 100 m	12.5×10.0/22×18		8.8×7.0/15×12		17.5×14.0/31×25
Vergrößerung, ×	3~28		4~40		2~40
Detektionsreichweite, m(Zielgröße: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99%)	1800		2600		2600
Austrittsrelief, mm	25		25		25
Durchmesser der Austrittspupille, mm	8		8		8
Dioptrie, D	-4~+6		-4~+6		-5~+3
Display	AMOLED 2560×2560				
Batterie	Austauschbarer Li-Ionen-Akku IBP-7/ 4400 mAh				
Max. Betriebsdauer, (t = 22 °C) h★	5.5		5.5		4.5
Sicherheitsklasse für Laser	/	Class 1	/	Class 1	Class 1

Messreichweite, m	/	1200	/	1200	1200
MIC	Unterstützt				
Speicherkapazität, GB	64				
IP-Schutzklasse	IP67				
Betriebstemperatur, °C	-20 ~ +50				
Gewicht, g (mit Batterie)	600	640	630	650	690
Abmessungen, mm	184×61×71	190×67×79	190×67×79	194×70×82	201×70×82

★ Die tatsächliche Betriebszeit ist von der Dichte der WLAN-Nutzung, dem Fotografieren, der Videoaufnahme usw. abhängig.

➤ Das Design und die Software dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktfunktionen zu verbessern.

## 2 Lieferumfang

- VISTA Serie Wärmebildmonokular
- Tragetasche
- Batteriepack IBP-7 × 2
- Datenkabel
- Tragegurt
- Objektiv-Reinigungstuch
- Kurzanleitung

## 3 Beschreibung


Die Wärmebildmonokulare der Vista-Serie sind sowohl für den Einsatz bei Nacht als auch bei Tag entwickelt worden und bieten selbst bei schlechten Wetterbedingungen (Nebel, Smog, Regen) und jenseits von Hindernissen wie Ästen, hohem Gras, dichtem Laub usw., die bekanntermaßen die Zielerfassung behindern, eine außergewöhnliche Bildqualität.

VISTA-Wärmebildkameras sind für verschiedene Anwendungen wie Jagd, Beobachtung, Sicherheit, Orientierung im Gelände, Such- und Rettungseinsätze usw. geeignet.

## 4 Eigenschaften

- 1280×1024 or 640×512 12 µm Detektor
- NETD≤15 mK
- Hohe Bildfrequenz von 60 Hz
- F0,9 Objektiv-Linse und Laser-Entfernungsmesser 2 in 1 (VISTA H35R/H50R/S50R)
- AMOLED 2560×2560 Rund-Display
- Wiederaufladbarer Batteriepack IBP-7 für schnellen Austausch
- Sanfter digitaler Zoom : 1x bis 8x
- Ultraklarer Modus
- Augenschutz mit geringer Helligkeit, Farbpalette und warmem Farbton
- Elektronische Bildstabilisierung
- N-LINK (VISTA H35R/VISTA H50R/VISTA S50R)
- Ballistic calculation (VISTA H35R/VISTA H50R/VISTA S50R)
- Custom palettes
- Custom button through APP
-

## 5 Komponenten und Tasten

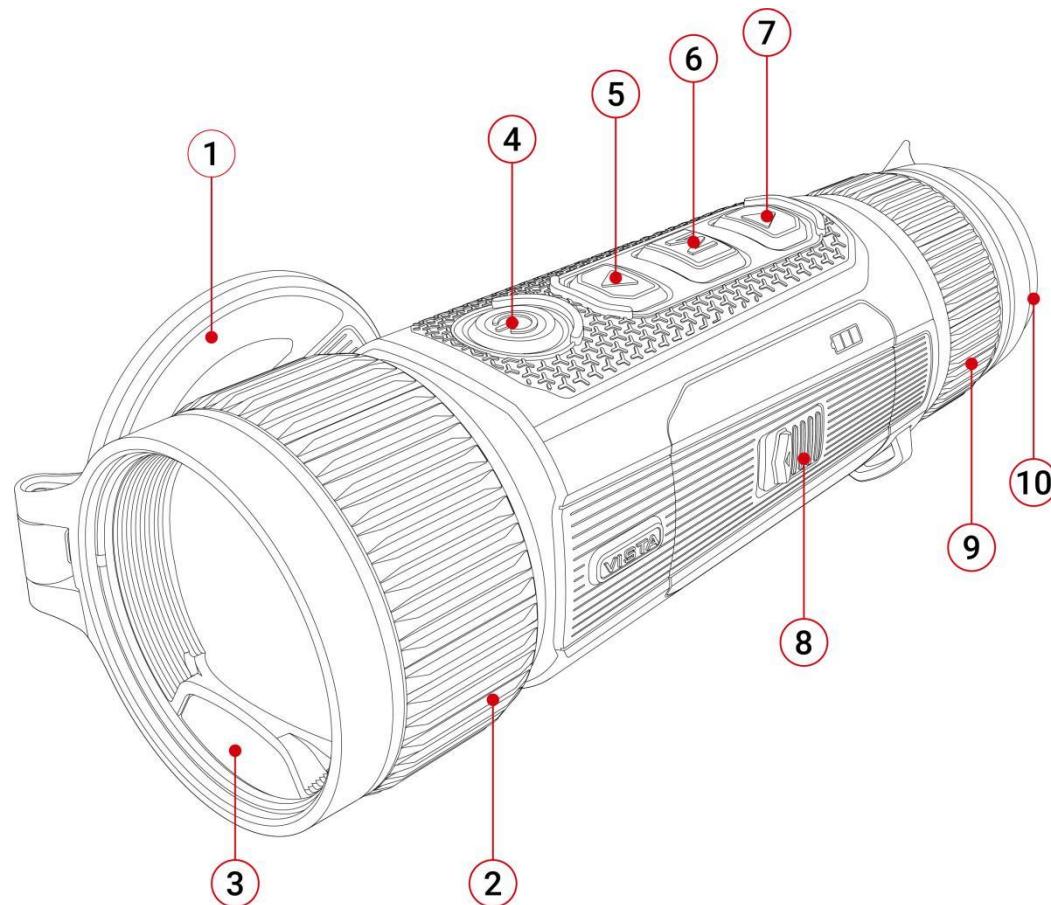

1. Objektivdeckel

4. Ein/Aus-Taste (P)

7. Abwärts-Taste

10. Augenmuschel

2. Objektiv-Fokusring

5. Aufwärts-Taste

8. Batteriefach

3. Laser-Entfernungsmesser

6. Menütaste (M)

9. Okular

## 6 Tastenfunktionen

Taste	Aktueller Status	Kurz drücken	Drücken und halten
<b>Ein-/Aus-Taste</b> 	Ausgeschaltet	---	Gerät einschalten
	Startbildschirm	Gerät in den Standby-Modus versetzen	Gerät ausschalten
	Standby-Modus	Gerät aufwecken	Gerät aufwecken
	Kontextmenü-Oberfläche	Durch Speichern der Änderungen zum vorherigen Menü zurückkehren	Gerät ausschalten
	Hauptmenü-Oberfläche	Ohne Speichern der Änderungen zum vorherigen Menü zurückkehren	Gerät ausschalten
<b>Aufwärts-Taste</b> 	Startbildschirm	Digitaler Zoom	LRF-Funktion aktivieren/deaktivieren
	Kontextmenü-Oberfläche	Navigation aufwärts	---
	Menüoberfläche	Navigation aufwärts	---
<b>Menütaste</b> 	Startbildschirm	Kontextmenü öffnen	Zum Hauptmenü
	Kontextmenü-Oberfläche	Den Parameterauswahlstatus eingeben / bestätigen	Speichern und zurück zum Startbildschirm
	Hauptmenü-Oberfläche	Untermenü aufrufen / Parameter wechseln und bestätigen	Speichern und zurück zum Startbildschirm
<b>Abwärts-Taste</b> 	Startbildschirm	Ein Foto aufnehmen	Videoaufnahme starten
	Videoaufnahme	Ein Foto aufnehmen	Video anhalten und speichern
	Kontextmenü-Oberfläche	Navigation abwärts	---
	Menüoberfläche	Navigation abwärts	---
	Startbildschirm	---	PIP aktivieren/deaktivieren


<b>▲ + ▼</b>	Startbildschirm	Verschluss-Kalibrierung	Hintergrund-Kalibrierung
<b>M + ▼</b>	Startbildschirm oder Laser-Entfernungsmesser	---	Wechsel zwischen Einzelmessung und Scanmodus

## 7 Aufladen der Batterie


Die Vista-Serie verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batteriepack. Bitte laden Sie die Batterie vor der Nutzung auf.

### Methode 1: Direktes Aufladen

- Verbinden Sie den Typ-C-Stecker des Datenkabels mit dem Anschluss des Batteriepacks.
- Schließen Sie den anderen Stecker des Datenkabels an den USB-Anschluss des Netzadapters an.
- Stecken Sie den Netzadapter in eine 100 V - 240 V Steckdose, um die Batterie zu laden.
- Während des Ladevorgangs beginnen die LED-Anzeigen auf dem Batteriepack zu leuchten und zu blinken. Wenn alle vier Anzeigelampen dauerhaft leuchten, ist die Batterie vollständig geladen.

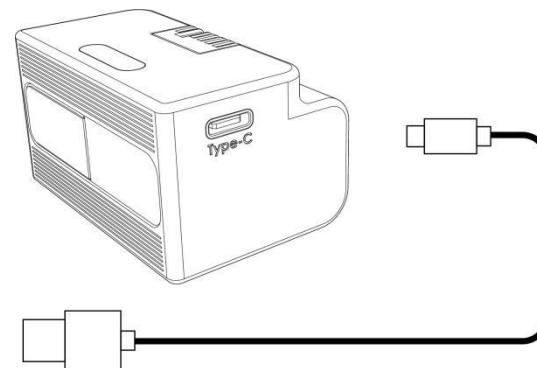


### Methode 2: Aufladen über Typ-C-Anschluss

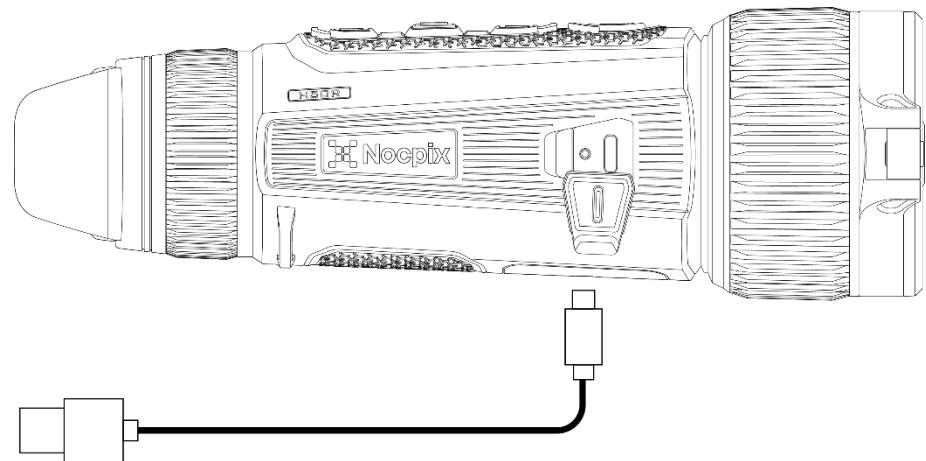

- Die Abdeckung des Typ-C-Anschlusses an der Unterseite der Vista-Serie öffnen.
- Das Typ-C Ende des Datenkabels mit dem Typ-C Anschluss verbinden.

- Das andere Ende des Datenkabels mit dem Netzadapter verbinden.
- Stecken Sie den Netzadapter zum Aufladen in eine 100 - 240 V Steckdose.
- Das Batteriesymbol wird auf dem Display durch das Ladesymbol  ersetzt.
- Während des Ladens der Batterie über den Typ-C-Anschluss ändert sich auch die Statusanzeige der Vista-Serie, um den Akkustatus anzuzeigen.
  - Wenn die Statusleuchte konstant rot leuchtet, wird die Batterie gerade geladen.
  - Wenn die Statusleuchte grün leuchtet, ist die Batterie vollständig aufgeladen.

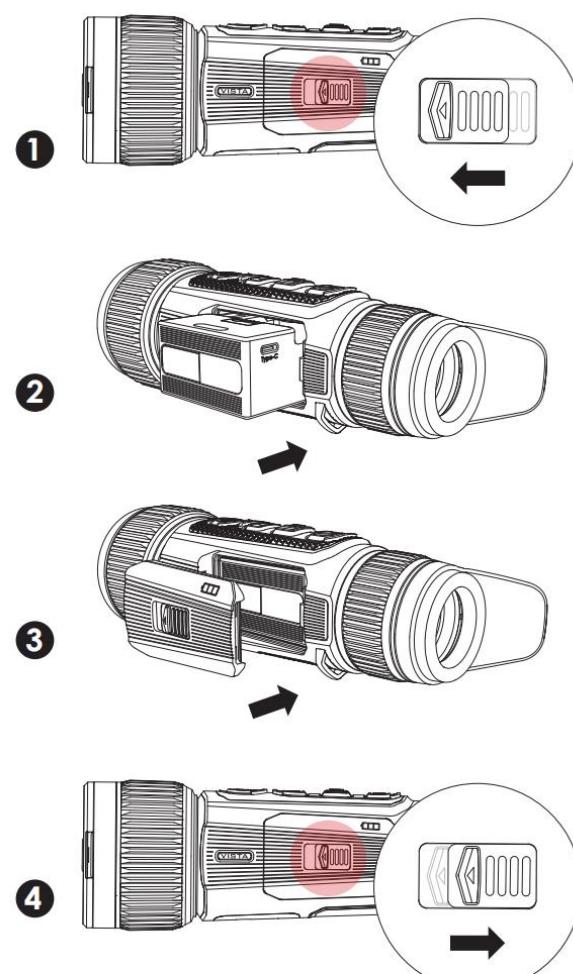

## Einsetzen des Batteriepacks

- Die Taste am Batteriefachdeckel drücken, das Batteriefach öffnen und das Batteriepack herausziehen
- Legen Sie den Batteriepack ein, schließen den Batteriefachdeckel und schieben den Knopf zum Verriegeln.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

- Nach einer längeren Lagerung sollte die Batterie teilweise aufgeladen, nicht vollständig aufgeladen oder entladen werden.
- Laden Sie die Batterie nicht sofort auf, nachdem Sie sie von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht haben. Warten Sie 30 bis 40 Minuten,

bis die Batterie aufgewärmt ist.

- Laden Sie die Batterie nicht unbeaufsichtigt auf.
- Laden Sie die Batterie bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis +45 °C auf. Andernfalls wird die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
- Die Ladedauer sollte 24 Stunden nicht überschreiten.
- Setzen Sie die Batterie nicht hohen Temperaturen oder offenem Feuer aus.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser ein.
- Schließen Sie keine anderen Geräte mit einem Stromverbrauch an, der die zulässigen Werte überschreitet.
- Die Batterie ist mit einem Kurzschlusschutz ausgestattet. Jede Situation, die einen Kurzschluss verursachen könnte, sollte jedoch vermieden werden.
- Bitte zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht ohne professionelle Anleitung.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen oder stoßen Sie ihn nicht.
- Die Batteriekapazität kann abnehmen, wenn Sie die Batterie bei Minustemperaturen verwenden. Das ist normal und kein Defekt.
- Vermeiden Sie, die Batterie bei Temperaturen zu verwenden, die außerhalb des in der Tabelle angegebenen Bereichs liegen, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann.
- Bitte bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## 8 Externe Stromversorgung

Die Vista-Serie kann mit einer externen Stromversorgung, z. B. einer Powerbank (5 V), betrieben werden.

- Die externe Stromversorgung wird an den Typ-C-Anschluss an der Unterseite der Vista-Serie angeschlossen.
- Das Gerät wird mit der externen Stromversorgung verbunden und lädt gleichzeitig den Batteriepack auf.
- Das Batteriesymbol wird in das Ladesymbol  geändert.
- Wenn das Gerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist und kein Batteriepack installiert ist, wird das Batteriesymbol in das USB-Symbol  geändert.
- Wenn die externe Stromversorgung unterbrochen wird, schaltet die Vista-Serie automatisch auf das Batteriepack um, ohne sich auszuschalten.

## 9 Ein- und Ausschalten und Bildeinstellungen

- Einschalten : Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. Halten Sie die **Ein-**

- /Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach einigen Sekunden wird der Startbildschirm angezeigt.
- Drehen Sie den Dioptrie-Ring des Okulars, bis das Bild im Okular scharf wird. Nach der Anpassung muss sie nicht mehr für denselben Benutzer angepasst werden.
- Drehen Sie den Fokussierring des Objektivs, um das zu beobachtende Objekt scharfzustellen.
- Um den Bildmodus, die Bildschirmhelligkeit, die Bildschärfe und den Bildkontrast einzustellen, lesen Sie bitte in diesem Handbuch den **Abschnitt Kontextmenü**.
- Ausschalten : Nach der Nutzung halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt und es wird ein Countdown zum Ausschalten angezeigt. Lösen Sie dann Ihren Finger. Während des Vorgangs können Sie das Ausschalten mit einer beliebigen Taste abbrechen.

## 10 Aktualisierung und NOCPIX App

### Verbindung zur Client-Software

Das Wärmebildmonokular der Vista-Serie unterstützt die Steuerung mit der **NOCPIX** App, mit der Bilder in Echtzeit übertragen, das Gerät bedient und

das Programm aktualisiert werden kann, indem ein Smartphone oder Laptop über WLAN verbunden wird.

Sie können die NOCPIX App auf der offiziellen Website ([www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)) oder im App Store herunterladen und installieren. Oder Sie können den QR-Code unten scannen, um es kostenlos herunterzuladen.

Die Vista-Serie verfügt über ein eingebautes WLAN-Modul. Das Gerät kann sich über WLAN mit einem externen Gerät (Computer oder Mobiltelefon) verbinden.

- Halten Sie auf dem Startbildschirm die **M-Taste** gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen. Aktivieren Sie auf dem Gerät das WLAN.
- Nachdem das WLAN aktiviert ist, wird auf dem externen Gerät nach dem WLAN mit dem Namen **VISTA H50R\_XXXXXXX** gesucht, wobei XXXXXXXX die Seriennummer des Geräts ist. Wählen Sie das WLAN aus und geben Sie das Passwort zum Herstellen der Verbindung ein. Das ursprüngliche Passwort lautet **12345678**.
- Nachdem die WLAN-Verbindung hergestellt wurde, können Sie das Gerät über die mobile App steuern.




Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

- Über die APP können viele Funktionen erreicht werden, wie z. B. Geräte-Aktualisierung, Echtzeit-Bildübertragung, Gerätedatei und Datums- und Zeitkalibrierung.

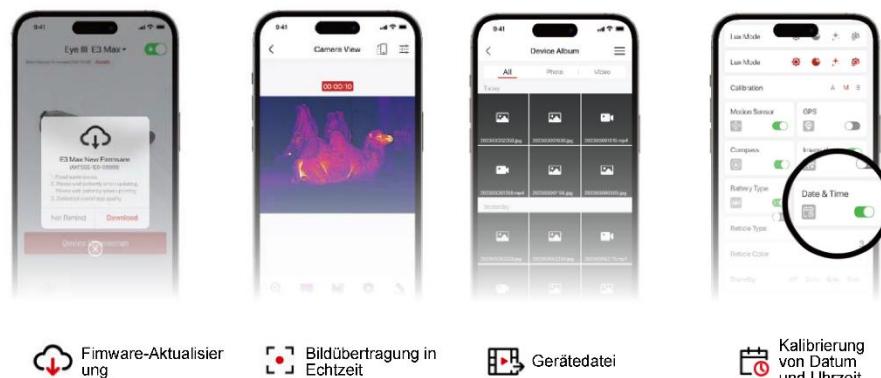

Firmware-Aktualisierung

Bildübertragung in  
Echtzeit

Gerätedatei


Kalibrierung  
von Datum  
und Uhrzeit

## Benutzerdefinierte Schaltfläche

1. Klicken Sie in der App auf die Option „Benutzerdefinierte Schaltfläche“, um die Funktionseinstellungen zu öffnen. Dort werden die Standardfunktionen für kurzes und langes Drücken der einzelnen Tasten angezeigt.

2. Klicken Sie auf die anzupassende Schaltfläche. Die einstellbare Funktion


wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und klicken Sie auf „Fertig“. Klicken Sie abschließend auf „Auf Gerät speichern“.

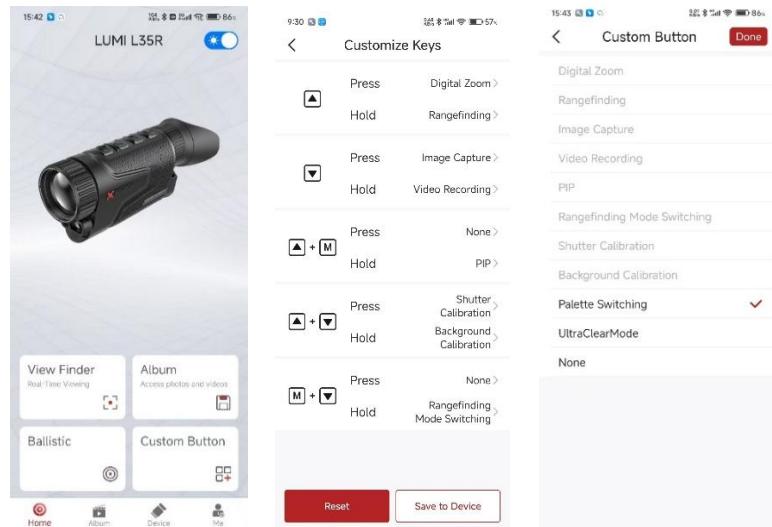

## Gerät aktualisieren

- Öffnen Sie nach Abschluss der Installation die NOCPIX-App.
- Wenn Ihr Gerät mit einem Handy verbunden ist, schalten Sie bitte die mobilen Daten im Handy ein. Nach der Verbindung wird in der APP automatisch eine Aufforderung zum Aktualisieren angezeigt. Klicken Sie auf „Jetzt“, um die neueste Version sofort herunterzuladen, oder klicken Sie auf „Später“, um später zu aktualisieren.
- NOCPIX kann das zuletzt verbundene Gerät automatisch speichern. Sobald Sie es einmal mit NOCPIX verbunden hatten, erkennt das Gerät daher die Aktualisierung automatisch, selbst wenn das Gerät nicht mit einem Handy oder einem Laptop verbunden ist.


- Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist und das Handy mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Aktualisierung zunächst herunterladen. Wenn das Gerät dann mit dem Handy verbunden ist, wird es automatisch aktualisiert.
- Nachdem die Aktualisierung installiert wurde, startet das Gerät automatisch neu

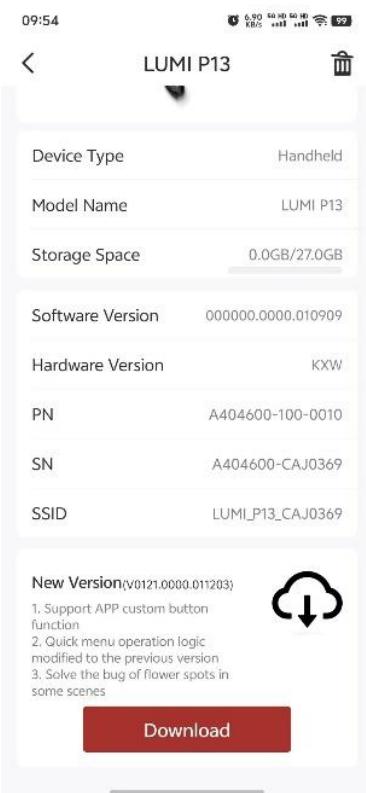

## 11 Kontextmenü

Über das Kontextmenü können Sie schnell grundlegende Konfigurationen häufig verwendeter Funktionen anpassen, z. B. den Bildmodus, die Bildschirmhelligkeit, die Bildschärfe und den Bildkontrast.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **M-Taste**, um das Kontextmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts-Taste**, um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln.
  - **Bildmodus:** M-Taste drücken, um Status zu wechseln, Auf-/Ab-Taste drücken, um Bildmodus auszuwählen.
  - **Bildhelligkeit:** M-Taste drücken, um Status zu wechseln, Auf-/Ab-Taste drücken, um Bildhelligkeit von Stufe 1 auf Stufe 10 zu ändern.
  - **Bildschärfe:** M-Taste drücken, um Status zu wechseln, Auf-/Ab-Taste drücken, um Bildschärfe von Stufe 1 auf Stufe 10 zu ändern.
  - **Bildkontrast:** M-Taste drücken, um Status zu wechseln, Auf-/Ab-Taste drücken, um Bildkontrast von Stufe 1 auf Stufe 10 zu ändern.
- Drücken und halten Sie die **M-Taste**, um die Änderungen zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Wenn Sie im Kontextmenü innerhalb von 7 Sekunden nichts tun, speichert das Gerät die Änderungen automatisch und kehrt zum Startbildschirm zurück.

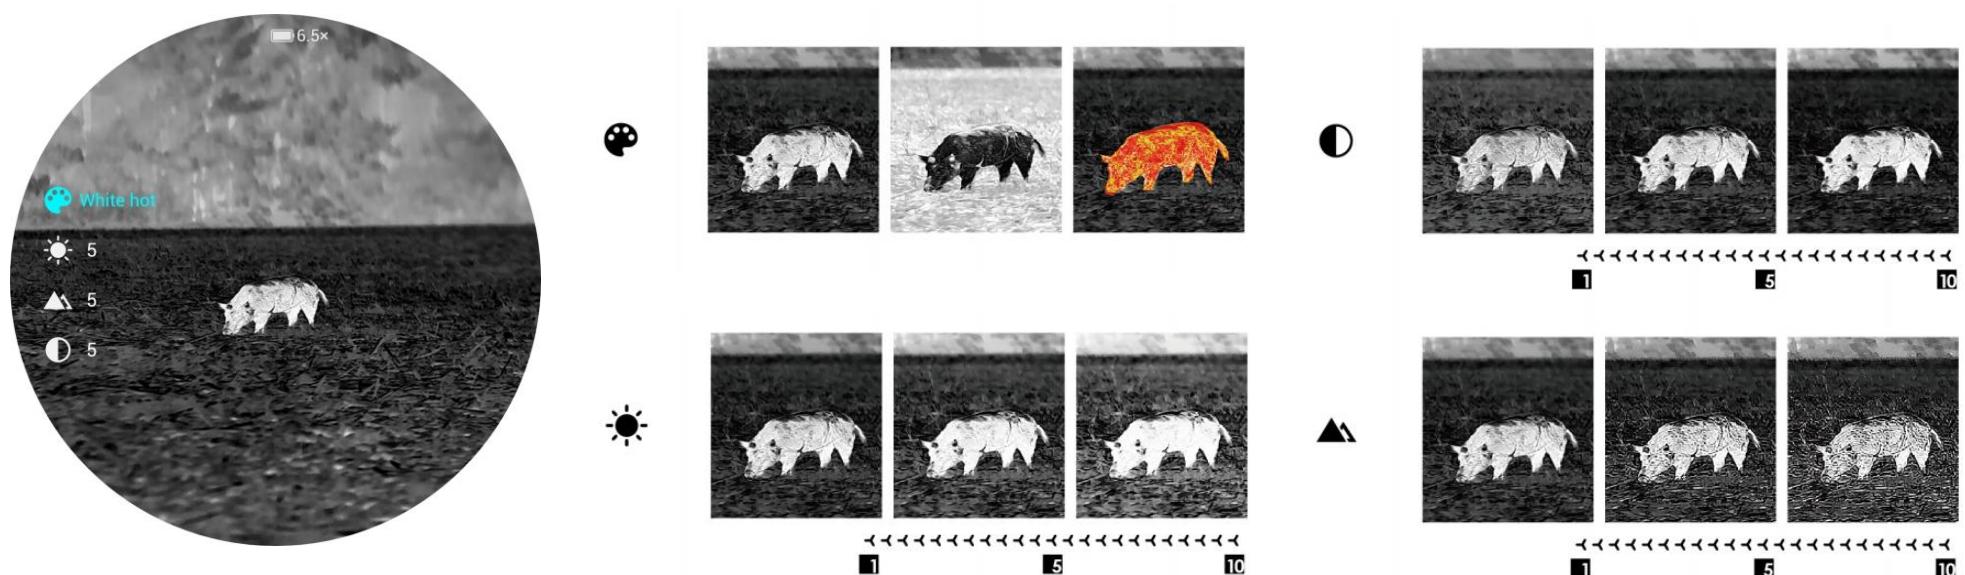

## 12 Hauptmenü

- Halten Sie auf dem Startbildschirm die **M-Taste** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts-Taste**, um die Menüoptionen zu wechseln.
- Die Funktionsoptionen im Hauptmenü sind zyklisch: Wenn der Pfeil > die letzte Option auf der ersten Seite erreicht, wechselt er zur ersten Menüoption auf der zweiten Seite. Wenn der Pfeil > auf der ersten Option der ersten Seite steht, drücken Sie die **Aufwärts-Taste**, um zur letzten Option der zweiten Seite zu wechseln.
- Drücken Sie die **M-Taste**, um die Parametereinstellungen des aktuellen Menüpunkts zu ändern oder um das Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie im Untermenü der zweiten und dritten Ebene die **Aufwärts-/Abwärts-Taste**, um einen Parameter oder eine Funktion auszuwählen; drücken Sie die **M-Taste**, um die Auswahl zu bestätigen. Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass die Änderungen gespeichert werden, anschließend wird das höhere Menü oder das Untermenü angezeigt.
- Drücken Sie in jeder Menüoberfläche die **Ein-/Aus-Taste**, um zum höheren Menü oder zum Startbildschirm zurückzukehren, ohne die

Änderungen zu speichern, und halten Sie die **M-Taste** gedrückt, um die Änderungen zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.

- In jeder Menüoberfläche kehrt das Gerät automatisch zum Startbildschirm zurück, ohne die Änderungen zu speichern, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Bedienung erfolgt.
- Während des Dauerbetriebs des Wärmebildmonokulars bleibt der Cursor > beim Verlassen des Hauptmenüs an der Position vor dem Verlassen stehen. Wenn Sie das Wärmebildmonokular neu starten und zum ersten Mal das Hauptmenü aufrufen, bleibt der Cursor auf der ersten Menüoption stehen.




## Optionen und Beschreibungen im Hauptmenü

<p><b>Bild In Bild</b></p> 	<p><b>BIB aktivieren/deaktivieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Halten Sie die <b>M-Taste</b> gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</li> <li>● Aktivieren und deaktivieren Sie das BIB mit einem kurzen Druck auf die Taste <b>M</b>.</li> <li>● Bild-im-Bild (BIB) bietet ein Fenster unabhängig vom Vollbild. Dieses Fenster zeigt einen Teil des Bildes 2x vergrößert an, auf den das Fadenkreuz des Hauptbildes zentriert ist.</li> </ul>	
<p><b>Ultraklar</b></p> 	<p><b>Ultraklar-Modus aktivieren/deaktivieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Halten Sie die <b>M-Taste</b> gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</li> <li>● Drücken Sie anschließend die <b>Aufwärts-Taste</b> oder <b>Abwärts-Taste</b> und wählen die Option <b>Ultraklar-Menü</b>.</li> <li>● Schalten Sie den Ultraklar-Modus mit einem kurzen Druck auf die <b>M-Taste</b> ein/aus, wobei Sie ein Klicken der Verschlusskalibrierung hören.</li> <li>● Wenn die Funktion ein-/ausgeschaltet ist, ändert sich das Symbol in der Statusleiste entsprechend.</li> <li>● Wenn der Ultraklar-Modus aktiviert ist, wird der Bildkontrast verstärkt, damit diese Funktion bei Regen, Nebel und anderen ungünstigen Wetterbedingungen geeignet ist.</li> </ul>	

<p><b>WLAN</b></p> 	<p><b>WLAN aktivieren/deaktivieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Halten Sie die <b>M-Taste</b> gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</li> <li>● Drücken Sie die <b>Aufwärts-/Abwärts-Taste</b>, um die Option „<b>WLAN</b>“ zu wählen.</li> <li>● Aktivieren oder deaktivieren Sie das WLAN mit einem kurzen Druck auf die <b>M-Taste</b>.</li> <li>● Wenn das WLAN eingeschaltet ist, wird das voreingestellte Passwort 3 Sekunden lang hinter dem WLAN-Symbol angezeigt.</li> <li>● Das voreingestellte Passwort lautet <b>12345678</b>. Nachdem das Passwort geändert wurde, wird es nicht mehr angezeigt.</li> <li>● Wenn die Funktion ein-/ausgeschaltet ist, ändert sich das Symbol in der Statusleiste entsprechend.</li> </ul>	
<p><b>N-LINK</b> <b>(VISTA)</b> <b>S50R/H50R/H35R)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion eines anderen NOCPIX-Geräts, das N-LINK unterstützt.</li> <li>2. Aktivieren Sie die N-LINK-Funktion des VISTA-Geräts, suchen Sie den Hotspot-Namen des WLAN-Geräts und drücken Sie die Taste „<b>M</b>“, um die Verbindung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein <b>✓</b>-Zeichen angezeigt.</li> </ol> <p>Hinweis: Die Verbindungsfunktion ist unabhängig vom jeweiligen Gerät verfügbar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bei VISTA-Entfernungsmessermodellen die Aufwärtstaste gedrückt halten, um den Entfernungsmessungsmodus zu aktivieren. Die Standardeinstellung ist die kontinuierliche Entfernungsmessung (CONT). Halten Sie anschließend die <b>M+Abwärtstaste</b> gedrückt, um in den Einzelentfernungsmodus (SGL) zu wechseln. Drücken Sie anschließend kurz die Aufwärtstaste, um eine Einzelentfernungsmessung durchzuführen.</li> <li>4. Das verbundene Gerät empfängt nun die von VISTA übertragene Einzelentfernungsmessung und den aktuellen Bildschirm.</li> <li>5. Ist die Ballistikberechnung auf einem anderen Gerät aktiviert, kann die ballistische Berechnung über die übertragene</li> </ol>	

Entfernungsmessung durchgeführt werden.

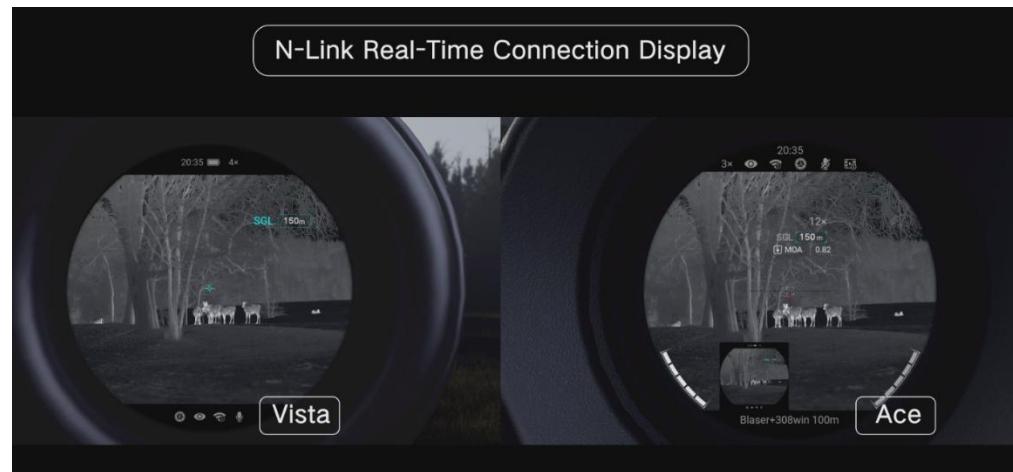

#### Bildfarbton einstellen

- Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts-Taste**, um die Option **„Bildfarbton“** zu wählen.
- Drücken Sie die **M**-Taste, um den **Bildfarbton** zwischen **W** (warm) und **C** (kühl) umzuschalten.
- Ein Bild mit kühlem Farbton ist heller und ein Bild mit warmem Farbton ist weicher und schont die Augen.
- Der Wechsel zwischen warmen und kühlen Farbtönen gilt nicht für die Farbpaletten.

#### Bildfarbton



<b>Mikrofon</b> 	<p><b>MIC ein-/ausschalten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Halten Sie die <b>M</b>-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</li><li>● Drücken Sie die <b>Aufwärts-/Abwärts</b>-Taste, um die Option „<b>MIC</b>“ zu wählen.</li><li>● Drücken Sie die <b>M</b>-Taste, um MIC ein-/auszuschalten.</li><li>● Wenn MIC eingeschaltet ist, nimmt das Gerät während der Videoaufnahme auch Ton auf.</li></ul> 
<b>Kalibrierung</b> 	<p><b>Kalibrierungsmodus einstellen</b></p> <p>In seltenen Fällen kann das Bild durch eine Kalibrierung verbessert werden, wenn es schlecht oder ungleichmäßig ist. Es gibt zwei Kalibrierungsmodi: Automatisch und manuell. Egal, in welchem Modus Sie sich befinden, Sie können die Verschlusskalibrierung und die Hintergrundkalibrierung manuell bedienen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Halten Sie die <b>M</b>-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</li><li>● Drücken Sie die <b>Aufwärts-/Abwärts</b>-Taste, um die Option „<b>Kalibrierung</b>“ zu wählen.</li><li>● Drücken Sie die <b>M</b>-Taste, um das Untermenü der Funktion <b>Kalibrierung</b> aufzurufen.</li><li>● Drücken Sie die <b>Aufwärts-/Abwärts</b>-Taste, um zwischen <b>Automatisch</b> und <b>Manuell</b> zu wählen.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Automatische Kalibrierung:</b> Sie wird durch Software-Algorithmen definiert. Wenn die Bildqualität sich verschlechtert, wird sie in diesem Modus automatisch kalibriert.</li><li>- <b>Manuelle Kalibrierung:</b> Die Bilder werden vom Benutzer je nach Bildeffekt kalibriert. Sie müssen die <b>Aufwärts- und</b></li></ul></li></ul>

**Abwärts-Taste** gleichzeitig drücken, um die Kalibrierung durchzuführen.

- Drücken Sie die **M**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Symbol in der Statusleiste ändert sich entsprechend.



Shutter Calibration



0.3s



Background Calibration



1.0s

<b>Galerie</b> 	<p><b>Video-/Fotodateien auf dem Gerät anzeigen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Halten Sie die M-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</li> <li>● Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Option „Galerie“ auszuwählen.</li> <li>● Drücken Sie die M-Taste, um die Galeriefunktion aufzurufen.</li> <li>● Wenn eine große Anzahl von Dateien vorhanden ist, gibt es nach dem Aufrufen der Funktion eine Dateicachezeit</li> <li>● In jeder Schnittstelle ist die Bedienlogik der Tasten wie folgt</li> </ul>																																						
	<table border="1" data-bbox="460 791 2077 1330"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th>Ordnerschnittstelle</th><th>Dateischnittstelle</th><th>Ansichtsschnittstelle</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="460 860 640 947"><b>Ein-/Aus-Taste</b></td><td data-bbox="640 860 909 947">Kurz drücken</td><td data-bbox="909 860 1313 947">Zurück zum oberen Menü</td><td data-bbox="1313 860 1718 947">Zurück zum oberen Menü</td><td data-bbox="1718 860 2077 947">Zurück zum oberen Menü</td></tr> <tr> <td data-bbox="460 982 640 1069" rowspan="2"><b>Aufwärts-Taste</b></td><td data-bbox="640 982 909 1034">Kurz drücken</td><td data-bbox="909 982 1313 1034">Navigation aufwärts</td><td data-bbox="1313 982 1718 1034">Navigation aufwärts</td><td data-bbox="1718 982 2077 1034">Zurück</td></tr> <tr> <td data-bbox="640 1069 909 1121">Drücken und halten</td><td data-bbox="909 1069 1313 1121">Vorherige Seite</td><td data-bbox="1313 1069 1718 1121">Vorherige Seite</td><td data-bbox="1718 1069 2077 1121">/</td></tr> <tr> <td data-bbox="460 1156 640 1243" rowspan="2"><b>Menütaste</b></td><td data-bbox="640 1156 909 1208">Kurz drücken</td><td data-bbox="909 1156 1313 1208">Ordner aufrufen</td><td data-bbox="1313 1156 1718 1208">Datei anzeigen</td><td data-bbox="1718 1156 2077 1208">Pause/Wiedergabe</td></tr> <tr> <td data-bbox="640 1243 909 1295">Drücken und halten</td><td data-bbox="909 1243 1313 1295">Zurück zum Startbildschirm</td><td data-bbox="1313 1243 1718 1295">Zurück zum Startbildschirm</td><td data-bbox="1718 1243 2077 1295">Zurück zum Startbildschirm</td></tr> <tr> <td data-bbox="460 1330 640 1417" rowspan="2"><b>Abwärts-Taste</b></td><td data-bbox="640 1330 909 1382">Kurz drücken</td><td data-bbox="909 1330 1313 1382">Navigation downwards</td><td data-bbox="1313 1330 1718 1382">Navigation downwards</td><td data-bbox="1718 1330 2077 1382">Schneller Vorlauf</td></tr> <tr> <td data-bbox="640 1417 909 1469">Drücken und halten</td><td data-bbox="909 1417 1313 1469">Nächste Seite</td><td data-bbox="1313 1417 1718 1469">Nächste Seite</td><td data-bbox="1718 1417 2077 1469">/</td></tr> </tbody> </table>			Ordnerschnittstelle	Dateischnittstelle	Ansichtsschnittstelle	<b>Ein-/Aus-Taste</b>	Kurz drücken	Zurück zum oberen Menü	Zurück zum oberen Menü	Zurück zum oberen Menü	<b>Aufwärts-Taste</b>	Kurz drücken	Navigation aufwärts	Navigation aufwärts	Zurück	Drücken und halten	Vorherige Seite	Vorherige Seite	/	<b>Menütaste</b>	Kurz drücken	Ordner aufrufen	Datei anzeigen	Pause/Wiedergabe	Drücken und halten	Zurück zum Startbildschirm	Zurück zum Startbildschirm	Zurück zum Startbildschirm	<b>Abwärts-Taste</b>	Kurz drücken	Navigation downwards	Navigation downwards	Schneller Vorlauf	Drücken und halten	Nächste Seite	Nächste Seite	/	
		Ordnerschnittstelle	Dateischnittstelle	Ansichtsschnittstelle																																			
<b>Ein-/Aus-Taste</b>	Kurz drücken	Zurück zum oberen Menü	Zurück zum oberen Menü	Zurück zum oberen Menü																																			
<b>Aufwärts-Taste</b>	Kurz drücken	Navigation aufwärts	Navigation aufwärts	Zurück																																			
	Drücken und halten	Vorherige Seite	Vorherige Seite	/																																			
<b>Menütaste</b>	Kurz drücken	Ordner aufrufen	Datei anzeigen	Pause/Wiedergabe																																			
	Drücken und halten	Zurück zum Startbildschirm	Zurück zum Startbildschirm	Zurück zum Startbildschirm																																			
<b>Abwärts-Taste</b>	Kurz drücken	Navigation downwards	Navigation downwards	Schneller Vorlauf																																			
	Drücken und halten	Nächste Seite	Nächste Seite	/																																			
<b>Ballistische Berechnung (VISTA H35R/VISTA)</b>	<p><b>Ballistische Berechnung</b></p> <p>1. Halten Sie die Menütaste gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie die Option „Ballistische Berechnung“. In der Option „Ballistische Berechnung“ können Sie die Funktion ein- oder ausschalten.</p>																																						

**H50R/VISTA S50R)**


2. Wählen Sie in der Option „Profil“ das Geschossprofil von 1 bis 5. Sie können den Geschossnamen auch über die NOCPIX-App anpassen.

3. Stellen Sie die Einheit auf MOA, Mil, cm oder Zoll ein.



4. In der Parametereinstellung können Sie Parameter für Geschosse, Gewehre und die Umgebung festlegen. Die Parametereinstellungen können auch über die NOCPIX-App angepasst werden.

5. Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind und die ballistische Berechnung aktiviert ist, wird durch eine einmalige Entfernungsmessung der empfohlene Auftreffpunkt angezeigt.

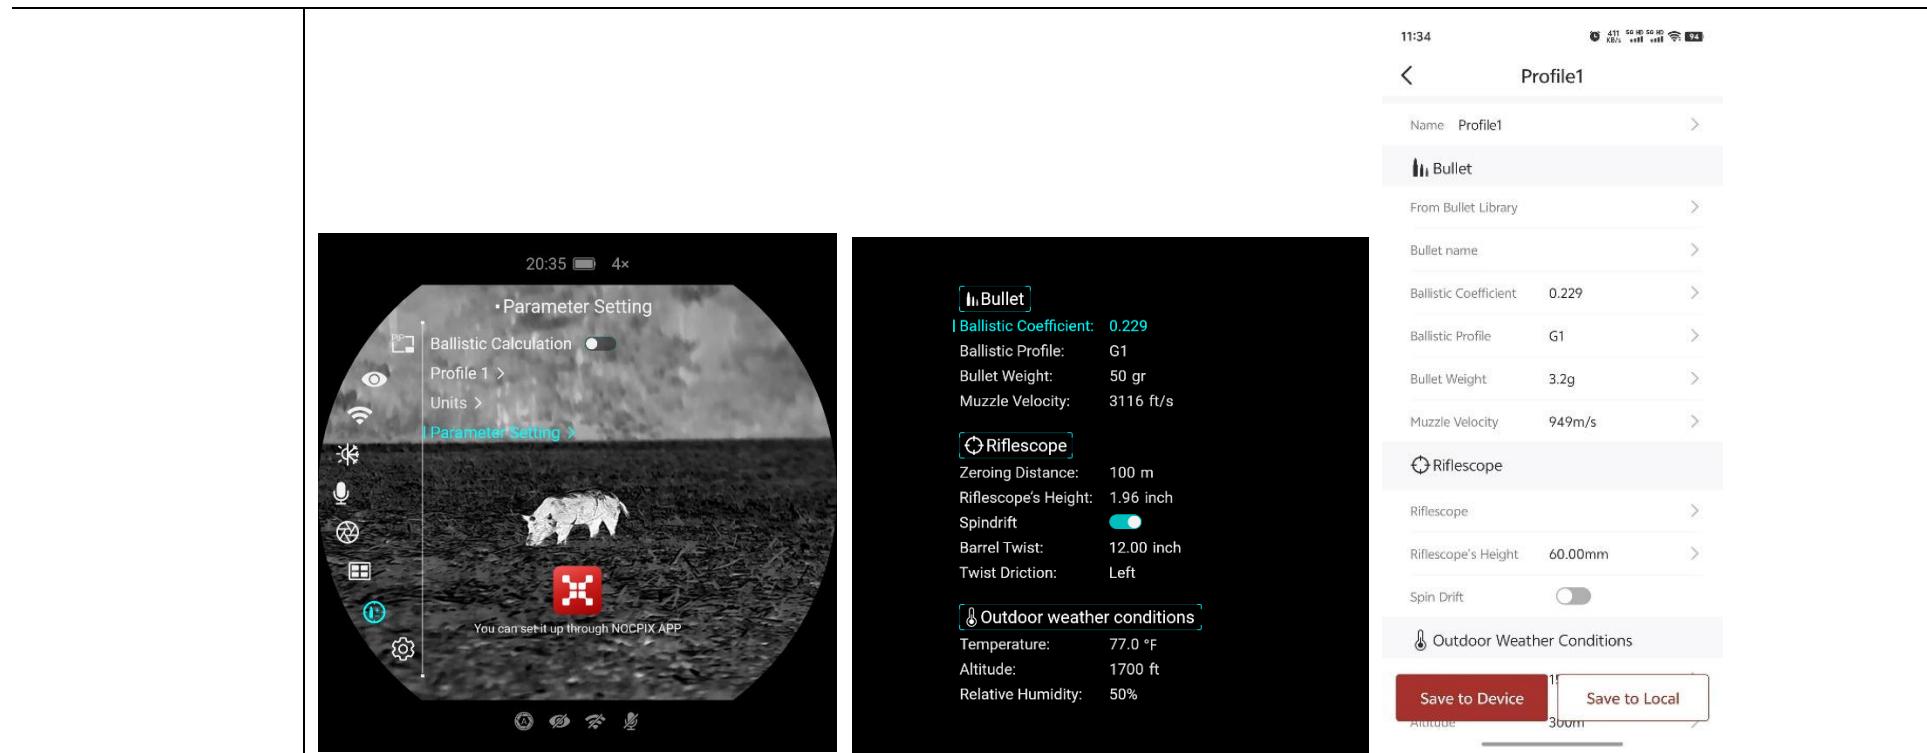

## Einstellungen



### Allgemeine Einstellungen einstellen

- Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts**-Taste, um die Option „**Einstellungen**“ zu wählen.
- Drücken Sie kurz die **M**-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen.




### Systemdatum einstellen

- Drücken Sie im Untermenü „**Einstellungen**“ die **Auf- oder Abwärts**-Taste und wählen die Option „**Datum**“.
- Das Datum wird im Format **JJ/MM/TT** angezeigt.
- Drücken Sie kurz die **M**-Taste, um das Untermenü „**Datum**“ zu aktivieren. Zwei Dreieckssymbole erscheinen über und unter dem Wert.

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Wechseln Sie mit einem kurzen Druck auf die <b>M</b>-Taste zwischen Jahr, Monat und Tag.</li><li>● Stellen Sie das richtige Jahr, Monat und Tag mit einem kurzen Druck auf die <b>Aufwärts-/Abwärts</b>-Taste ein.</li><li>● Halten Sie die <b>M</b>-Taste gedrückt, um zu speichern und zu beenden.</li></ul>
<b>Uhrzeit</b> 	<b>Systemzeit einstellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Drücken Sie im Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ die <b>Aufwärts</b>-Taste <b>oder Abwärts</b>-Taste und wählen die Option „<b>Uhrzeit</b>“.</li><li>● Das Uhrzeitformat wird als <b>SS:MM</b> im 24-Stunden-Format angezeigt.</li><li>● Drücken Sie die <b>M</b>-Taste, um das Untermenü „<b>Datum</b>“ zu aktivieren. Zwei Dreieckssymbole erscheinen über und unter dem Wert.</li><li>● Wählen Sie den richtigen Wert für die Stunde und die Minute mit einem kurzen Druck auf die <b>Aufwärts</b>-/ <b>Abwärts</b>-Taste.</li><li>● Drücken Sie kurz die <b>M</b>-Taste, um zwischen Stunde und Minute zu wechseln.</li><li>● Halten Sie die <b>M</b>-Taste gedrückt, um zu speichern und zu beenden. Die Uhrzeit ändert sich in der Statusleiste entsprechend.</li></ul>	
<b>Sprache</b> 	<b>Systemsprache einstellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Drücken Sie im Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ die <b>Aufwärts</b>- <b>oder Abwärts</b>-Taste und wählen Sie die Option „<b>Sprache</b>“.</li><li>● Drücken Sie kurz die <b>M</b>-Taste, um das Untermenü <b>Sprache</b> aufzurufen.</li><li>● Wählen Sie die gewünschte Sprache mit einem kurzen Druck auf die <b>Aufwärts</b>-/ <b>Abwärts</b>-Taste.</li><li>● Drücken Sie die <b>M</b>-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Gleichzeitig wird die Einstellung gespeichert und das Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ automatisch verlassen.</li></ul>	

---
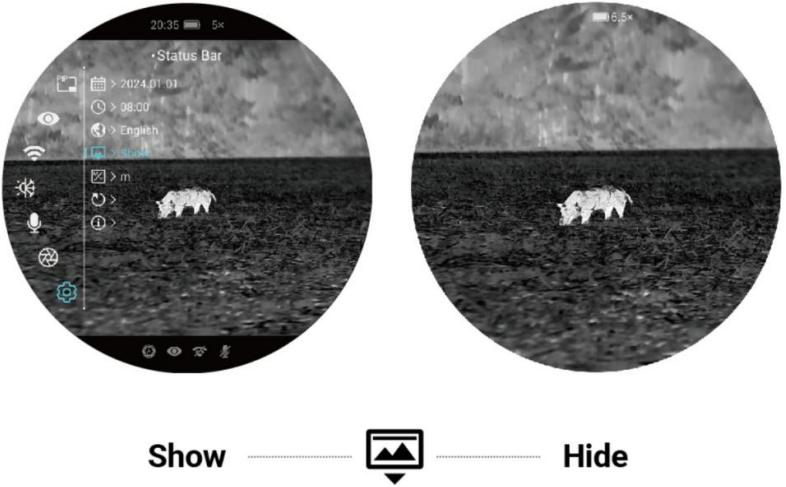
<b>Statusleiste</b> 	<p><b>Nutzeroberfläche einstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Wählen Sie im Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ die Menüoption „<b>Statusleiste</b>“ mit der <b>Auf- oder Abwärts-Taste</b>.</li><li>● Wenn Sie „Ausblenden“ wählen, behält die Benutzeroberfläche nur die Vergrößerungs- und Batteriestandssymbole bei, wenn „Einblenden“ gewählt wird, werden alle Symbole angezeigt.</li></ul> 
<b>Einheit</b> 	<p><b>Einheit der Entfernungsmessung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Wählen Sie im Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ den Menüpunkt „<b>Einheit</b>“ mit der <b>Auf- oder Abwärts-Taste</b>.</li><li>● Sie können die Einheiten M oder Ys wählen</li></ul>

<b>EIS</b> 	<p><b>Elektronische Bildstabilisierung ein-/ausschalten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie im Untermenü „Einstellungen“ die Menüoption „EIS“ mit der Auf-/Ab-Taste aus..</li> <li>Drücken Sie die M-Taste, um EIS ein-/auszuschalten.</li> <li>Wenn EIS eingeschaltet ist, wird das Bild leicht vergrößert.</li> <li>Wenn der Laser-Entfernungsmesser eingeschaltet ist, ist EIS standardmäßig ausgeschaltet.</li> </ul>																	
<b>Benutzerdefiniert</b> <b>e Paletten</b>	<p><b>Anzahl der benutzerdefinierten Paletten</b></p> <p>Nach dem Aufrufen der Funktion können Sie die einzelnen Farbpaletten umschalten. Wenn Sie diese Farbpalette deaktivieren, wird sie beim Wechseln der Farbpaletten im Kontextmenü nicht mehr angezeigt. Mindestens eine Farbpalette bleibt erhalten.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbpalette</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White Hot</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>Black Hot</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>Red Hot</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>Viridian</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>Crimson</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>Violet</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	Farbpalette	Status	White Hot	ON	Black Hot	OFF	Red Hot	OFF	Color	ON	Viridian	OFF	Crimson	ON	Violet	OFF
Farbpalette	Status																	
White Hot	ON																	
Black Hot	OFF																	
Red Hot	OFF																	
Color	ON																	
Viridian	OFF																	
Crimson	ON																	
Violet	OFF																	

<p><b>Zurücksetzen auf Werkseinstellungen</b></p> <p><b>n</b></p> <p></p>	<p><b>Standard-Werkseinstellungen wiederherstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Drücken Sie im Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ die <b>Aufwärts</b>- oder <b>Abwärts</b>-Taste und wählen die Option „<b>Zurücksetzen auf Werkseinstellungen</b>“.</li> <li>● Drücken Sie die <b>M</b>-Taste, um das Untermenü für das <b>Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen</b> aufzurufen.</li> <li>● Drücken Sie die <b>Aufwärts-/Abwärts</b>-Taste, um „<b>Ja</b>“ oder „<b>Nein</b>“ zu wählen. Ja bedeutet, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden sollen, und Nein bedeutet, dass der Vorgang abgebrochen werden soll.</li> <li>● Drücken Sie kurz auf die <b>M</b>-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.</li> <li>● Wenn Sie „<b>Ja</b>“ wählen, wird das Wärmebildmonokular automatisch neu gestartet.</li> <li>● Wenn Sie „<b>Nein</b>“ wählen, wird der Vorgang abgebrochen und der Bildschirm kehrt zum oberen Menü zurück.</li> </ul> <p>Nach der Auswahl von Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden die folgenden Funktionen auf die voreingestellten Einstellungen zurückgesetzt:</p> <table> <tbody> <tr> <td>- <b>Bildmodus:</b> weiß-heiß</td> <td>- <b>Ultraklar-Modus:</b> Aus</td> </tr> <tr> <td>- <b>Bildschirmhelligkeit:</b> Stufe 5</td> <td>- <b>WLAN:</b> Aus</td> </tr> <tr> <td>- <b>Bildschärfe:</b> Stufe 5</td> <td>- <b>Bildfarbton:</b> C</td> </tr> <tr> <td>- <b>Bildkontrast:</b> Stufe 5</td> <td>- <b>MIC:</b> Aus</td> </tr> <tr> <td>- <b>Digitaler Zoom:</b> 1×</td> <td>- <b>Kalibrierungsmodus:</b> A</td> </tr> <tr> <td>- <b>Statusleiste:</b> Angezeigt</td> <td>- <b>Einheit:</b> m</td> </tr> <tr> <td>- <b>EIS :</b> Aus</td> <td>- Laser-Entfernungsmesser: Aus</td> </tr> </tbody> </table>	- <b>Bildmodus:</b> weiß-heiß	- <b>Ultraklar-Modus:</b> Aus	- <b>Bildschirmhelligkeit:</b> Stufe 5	- <b>WLAN:</b> Aus	- <b>Bildschärfe:</b> Stufe 5	- <b>Bildfarbton:</b> C	- <b>Bildkontrast:</b> Stufe 5	- <b>MIC:</b> Aus	- <b>Digitaler Zoom:</b> 1×	- <b>Kalibrierungsmodus:</b> A	- <b>Statusleiste:</b> Angezeigt	- <b>Einheit:</b> m	- <b>EIS :</b> Aus	- Laser-Entfernungsmesser: Aus
- <b>Bildmodus:</b> weiß-heiß	- <b>Ultraklar-Modus:</b> Aus														
- <b>Bildschirmhelligkeit:</b> Stufe 5	- <b>WLAN:</b> Aus														
- <b>Bildschärfe:</b> Stufe 5	- <b>Bildfarbton:</b> C														
- <b>Bildkontrast:</b> Stufe 5	- <b>MIC:</b> Aus														
- <b>Digitaler Zoom:</b> 1×	- <b>Kalibrierungsmodus:</b> A														
- <b>Statusleiste:</b> Angezeigt	- <b>Einheit:</b> m														
- <b>EIS :</b> Aus	- Laser-Entfernungsmesser: Aus														
<p><b>Info</b></p> <p></p>	<p><b>Anzeigen der Systeminformationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Drücken Sie im Untermenü „<b>Einstellungen</b>“ die <b>Aufwärts- oder Abwärts</b>-Taste und wählen Sie die Option</li> </ul>														

---

		<p>„Info“.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Durch kurzes Drücken der <b>M</b>-Taste werden die relevanten Informationen des Geräts angezeigt.</li><li>● Mit diesem Artikel können Sie die folgenden Informationen des aktuellen Wärmebildmonokulars anzeigen: Produktmodell, Firmware, PN, SN, Hardware-Versionsnummer usw.</li><li>● Drücken und halten Sie die <b>M</b>-Taste, um zum Untermenü „Allgemeine Einstellungen“ zurückzukehren.</li></ul>
--	--	---

## 13 Digitaler Zoom

Die Vista-Serie unterstützt die schnelle digitale Vergrößerung von Bildern, um die visuelle Vergrößerung zu erhöhen.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Aufwärts-Taste**, um das Bild zu vergrößern.
- Die entsprechende Vergrößerung wird in der Statusleiste angezeigt.

## 14 Fotografieren und Videoaufnahme

Das Wärmebildmonokular der Vista-Serie ist mit einem integrierten 64-GB-Speicher ausgestattet und unterstützt Foto- und Videoaufnahmen. Die Bild- und Videodateien werden entsprechend der Zeit benannt. Es wird daher empfohlen, im Hauptmenü das Systemdatum und die Systemzeit einzustellen, bevor Sie die Foto- und Videofunktionen verwenden (in diesem Handbuch unter „**Hauptmenü - Einstellungen - Datums-/Uhrzeiteinstellung**“), oder das Systemdatum und die Systemzeit in den Einstellungen der NOCPIX App zu synchronisieren. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung der App auf unserer offiziellen Website ([www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)).

### Fotografieren

- Drücken Sie im Startbildschirm die **Abwärts-Taste**, um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird für 0,5 Sekunden angehalten und ein Kamerasyymbol  blinkt in der linken oberen Ecke. Nachdem das Bild aufgenommen wurde, verschwindet das Symbol.
- Die aufgenommenen Bilder werden im eingebauten Speicher gespeichert.
- Wenn das Ausrufezeichenssymbol  rechts vom Kamerasyymbol erscheint, bedeutet dies, dass der Speicherplatz nicht ausreicht. Überprüfen Sie Ihre Videos und Bilder und übertragen Sie sie auf andere Geräte, um den Speicherplatz freizugeben.

### Videoaufnahme

- Halten Sie auf dem Startbildschirm die **Abwärts-Taste** gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten.
- Das Aufnahmesymbol  und die Eingabeaufforderung für die Aufnahmezeit werden in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt, und die Uhrzeit wird im Format SS: MM: SS angezeigt. (Stunde: Minute: Sekunde).
- Der rote Punkt links neben der Zeitanzeige blinkt während der Aufnahme kontinuierlich.

- Während der Aufnahme können Sie auch ein Foto machen, indem Sie die **Abwärts-Taste** drücken.
- Halten Sie die **Abwärts-Taste** gedrückt, um das Video anzuhalten und zu speichern. Aufnehmen.
- Alle Videos und Fotos werden im eingebauten Speicher gespeichert.
- Die Vista-Serie verfügt über eine integrierte Mikrofonfunktion. Sie können die Mikrofonfunktion einschalten, um während der Aufnahme aufzunehmen.

### Hinweis

- Sie können während der Videoaufnahme auf das Menü zugreifen und darin arbeiten.
- Das aufgenommene Bild und das Video werden jeweils unter den Namen `IMG_jjjjMMTTSSmmss.jpg` oder `VID_jjjjMMTTSSmmss.mp4` auf der eingebauten Speicherkarte gespeichert (`jjjjMMTTSSmmss`-Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde);
- Aufgrund des begrenzten Speicherplatzes empfiehlt es sich, den Speicher regelmäßig zu löschen oder die Bilder und Videos auf einen anderen Datenträger zu übertragen, um Speicherplatz auf dem Gerät freizugeben.

### Speicherzugriff

Wenn das Gerät eingeschaltet und an einen Computer angeschlossen ist, wird es vom Computer als Flash-Speicherkarte erkannt. Sie können dann auf den Speicher des Geräts zugreifen und Bilder und Videos kopieren.

- Schließen Sie das Gerät über das Datenkabel an einen Computer an.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf „Mein Computer“ - doppelklicken Sie, um das Gerät mit dem Namen „NOCPIX“ zu öffnen - doppelklicken Sie anschließend auf das Gerät mit dem Namen „VISTA“ und öffnen es, um auf den Speicher zuzugreifen.
- Die nach der Zeit benannten Dateien werden angezeigt, nachdem Sie auf den Speicher zugegriffen haben.

## 15 Laser-Entfernungsmesser (VISTA H35R/H50R/S50R)

- Halten Sie im Startbildschirm die **Aufwärts-Tasten** gedrückt, um die Laser-Entfernungsmesserfunktion zu aktivieren/deaktivieren.
- Sie können die Einheit der Entfernungsmessung im Einstellungsmenü mit der Funktion „Einheit“ ändern.
- Sie können den Entfernungsmessungsmodus zwischen

kontinuierlicher Entfernungsmessung (CONT) und Einzelentfernungsmessung (SGL) umschalten, indem Sie M + ↓ lange drücken. Im Einzelentfernungsmessungsmodus die Auf-Taste drücken, um SGL-Distanz zu erhalten. Die Entfernungsmessungsanzeige verschwindet nach 30 Sekunden.

Baumwolltuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Für die Reinigung kann Silikonfett verwendet werden.

- Reinigen Sie die elektrischen Kontakte und das Batteriefach des Geräts mit einem fettfreien organischen Lösungsmittel.
- Überprüfen Sie die Glasflächen des Okulars und des Objektivs. Entfernen Sie, falls nötig, Staub und Sand vom Objektiv (am besten mit einer berührungsfreien Methode). Verwenden Sie ein spezielles Wisch- und Lösungsmittel, um die optischen Oberflächen zu reinigen.

## 16 Technische Überprüfung

Führen Sie eine technische Inspektion durch, um die folgenden Punkte jedes Mal zu überprüfen, bevor Sie das Gerät benutzen:

- Äußeres des Geräts (keine Risse am Gehäuse).
- Objektiv und Okular (keine Risse, Öl, Flecken oder andere Ablagerungen)
- Status der wiederaufladbaren Batterie (im Voraus vollständig geladen) und des elektrischen Kontakts (keine Versalzung oder Oxidation).

## 17 Wartung

Die Wartung sollte mindestens zweimal im Jahr durchgeführt werden und umfasst die folgenden Schritte:

- Wischen Sie die Oberfläche der Metall- und Kunststoffteile mit einem

## 18 Fehlerbehebung

In der folgenden Tabelle sind alle Probleme aufgeführt, die beim Betrieb des Geräts auftreten können. Prüfen und beheben Sie Probleme mit Hilfe dieser Tabelle. Wenn Sie Fehler finden, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, oder wenn Sie den Fehler nicht beheben können, senden Sie das Gerät zur Fehlerbehebung an den Verkäufer oder Lieferanten.

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Gerät startet nicht.	Die Batterie ist leer	Laden Sie die Batterie auf
Das Gerät kann nicht über eine externe Stromversorgung mit Strom versorgt werden	Das USB-Kabel ist beschädigt	Ersetzen Sie das USB-Kabel
	Die externe Stromversorgung ist unzureichend	Überprüfen Sie gegebenenfalls die externe Stromversorgung
Bilder sind zu dunkel	Der Bildschirm ist nicht hell genug	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein
Die Bildqualität ist schlecht oder die Detektionsreichweite ist verkürzt	Diese Probleme treten wahrscheinlich auf, wenn Sie das Gerät bei schlechtem Wetter (wie Schnee, Regen und Nebel) verwenden.	
Das Gerät kann keine Verbindung zu einem Smartphone oder Computer herstellen	Das WLAN-Passwort ist falsch	Geben Sie das richtige Passwort ein
	Es befinden sich zu viele WLAN-Netzwerke in der Reichweite des Geräts, die Störungen verursachen können	Um einen stabilen Netzwerkzugang zu ermöglichen, sollten Sie das Gerät in ein Gebiet mit einer begrenzten Anzahl von WLAN-Netzwerken oder in ein Gebiet ohne WLAN-Abdeckung bringen
WLAN-Signale gehen verloren oder werden unterbrochen.	Das Gerät befindet sich außerhalb der WLAN-Abdeckung. Zwischen dem Gerät und dem Empfänger befindet sich ein Hindernis (z. B. eine Betonwand).	Bringen Sie das Gerät an einen Ort, an dem Sie WLAN-Signale empfangen können.
Wenn das Gerät bei niedrigen Temperaturen verwendet wird, ist die Bildqualität schlechter als bei normaler Temperatur.	Bei Temperaturen über 0 °C variiert der Temperaturanstieg mit den beobachteten Objekten (Umgebung und Hintergrund) aufgrund der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten. Das Ergebnis ist ein Hochtemperaturkontrast und eine bessere Bildqualität. Bei niedrigen Temperaturen kühlen die beobachteten Ziele (Hintergrund) aufgrund des geringeren Temperaturkontrasts normalerweise auf eine ähnliche Temperatur ab. Deshalb ist die Bildqualität schlecht (insbesondere die Details), was ein Merkmal von Wärmebildgeräten ist.	

## 19

# Rechtliche und behördliche Informationen

Frequenzbereich des drahtlosen Sendemoduls:

**WLAN: 2,412 - 2,472 GHz (In der EU)**

Leistung des drahtlosen Sendemoduls < 20 dBm (Nur in der EU)



We, Inlumen Technologies Co. erklären hiermit, dass die Funkgeräte der Mate-Serie den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entsprechen

## FCC-Erklärung

**FCC ID: 2BHFB-3C-00**

### Kennzeichnungsanforderungen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

### Informationen für den Benutzer

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können

dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

### EMV: Klasse A

**Hinweis:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohngegend kann schädliche Störungen verursachen, in diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben. Um die HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper des Benutzers und dem Handgerät, einschließlich der Antenne, 0,00 cm betragen.



**Manufacturer:** Inlumen Technologies Co., Ltd.



**E-mail:** service@nocpix.com



**Website:** [www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)



**Address:** North 6F, Building B3, Hefei Software Park, No.800 Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry Development District, Anhui, China.